




FILTREC[®]
Technical Filtration

serie
FR-1

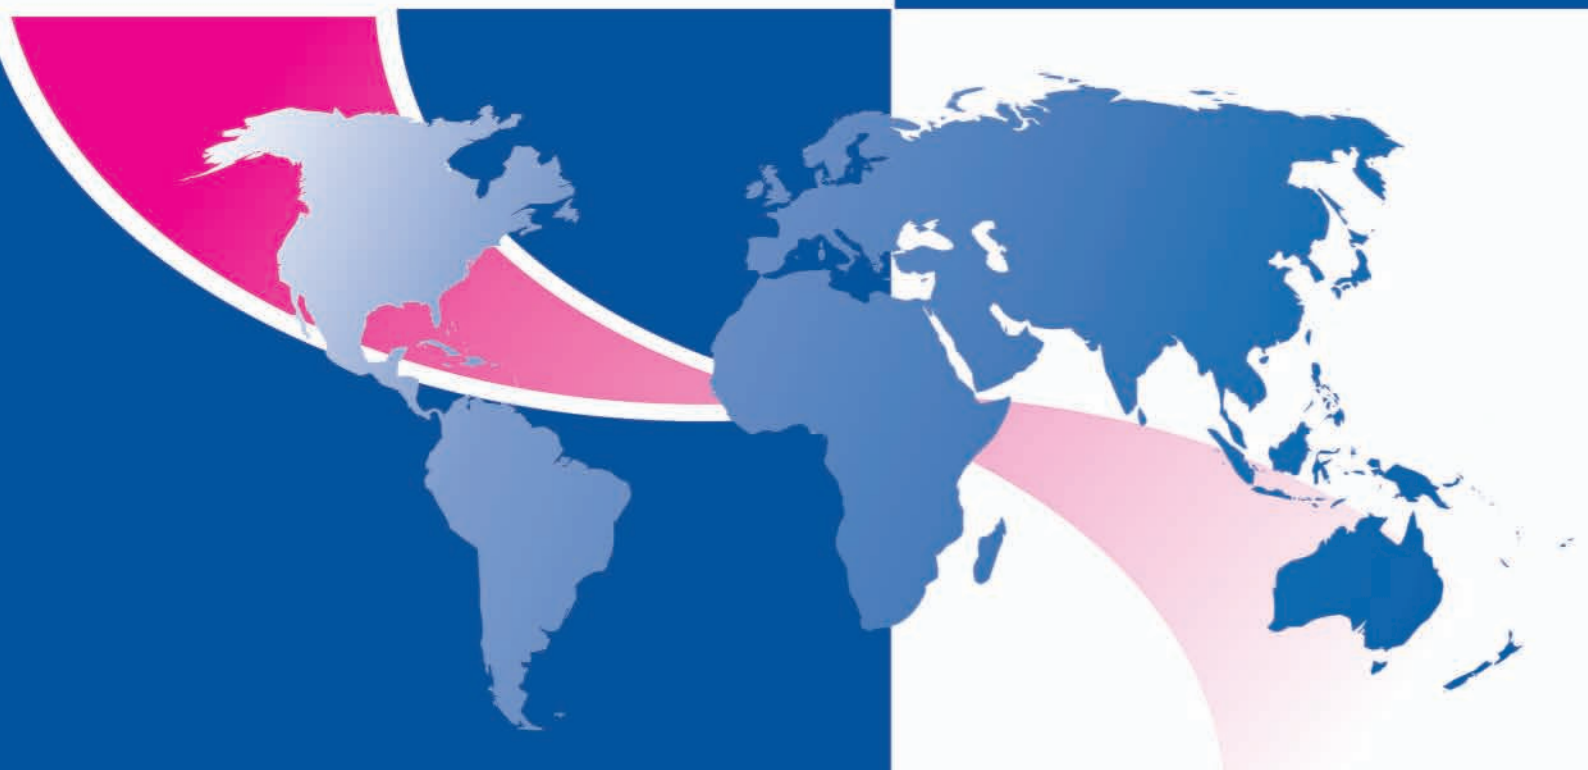

Serie FR-1

Filtri sul ritorno Return filter



CORPO FILTRO

Descrizione:

Portata massima:

Pressione max di esercizio:

Pressione di prova:

Pressione di scoppio:

Conessioni:

Indicatore intasamento:

Temperatura di esercizio:

Materiali:

Compatibilità con fluidi:

ELEMENTO FILTRANTE

Setto filtrante:

Pressione di collasso:

Valvola by-pass :



FILTER HEAD

Description:

Max flow rate:

Max working pressure:

Test pressure:

Burst pressure:

Connection Ports:

Indicator:

Working temperature:

Materials:

Fluids compatibility:

FILTER ELEMENT

Filter media:

Collapse pressure:

By-pass:

Caratteristiche tecniche

Filtri da montare sul serbatoio con cartuccia rigenerabile o a perdere, da impiegare su linee di ritorno.

600 lt/min

Secondo NFPA T 3.10.5.1: 8 Bar

Secondo NFPA T 3.10.5.1: 12 Bar

Secondo NFPA T 3.10.5.1: 16 Bar

BSP, NPT, SAE J514b

Visivo ed elettrico

-25°C +100°C

- Coperchio: alluminio
- Corpo: alluminio
- Contenitore: nylon rinforzato - acciaio
- Guarnizioni: Buna-N / Viton®

ISO 2943: F iltro compatibile con oli minerali ed alcuni oli sintetici e vegetali. Per altri fluidi contattare FILTREC S.p.A.

Microfibra di vetro 3,6,10,25 μ

Carta 10,25 μ

Tela metallica 60,125 μ

Secondo ISO 2941: 10 Bar

1,7 Bar

Technical Information

Tank top mounting design return line with reusable or disposable element.

600 lt/min (158 gpm)

As per NFPA T 3.10.5.1: 8 Bar (116 psi)

As per NFPA T 3.10.5.1: 12 Bar (174 psi)

As per NFPA T 3.10.5.1: 16 Bar (232 psi)

BSP, NPT, SAE J514b

Visual and electrical.

-25°C +100°C (-13°F +212°F)

- Cover: aluminium
- Head: aluminium
- Bowl: nylon - carbon steel
- Seal: Buna-N / Viton®

ISO 2943: Filters are compatible with most mineral oils and some synthetic-vegetable oils. For other fluids applications, please contact Filtrec S.p.A.

Microglass fiber 3,6,10,25 μ

Cellulose 10,25 μ



Wire mesh 60, 125 μ

As per ISO 2941: 10 Bar (145 psi)


Return line 1,7 Bar (24.6 psi)

Informazioni dimensionali - Overall dimensions

FR1-1-10 / 11 / 20 / 22 / 30


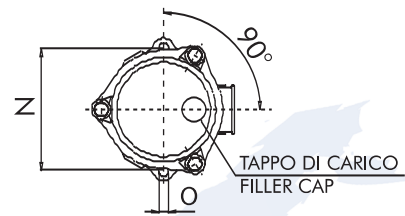
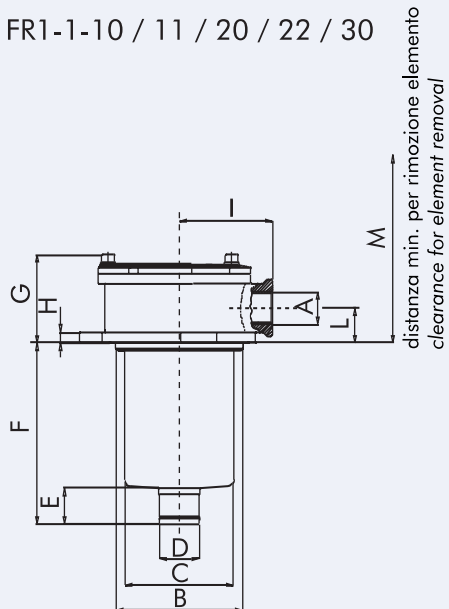


FORATURA SERBATOIO
TANK HOLE DIMENSIONS






2 FORI M6 PER SERIE FR-1-10 / 11
2 FORI M8 PER SERIE FR-1-20 / 22 / 30
2 M6 THREAD HOLES FOR FR-1-10/11 SERIE
2 M8 THREAD HOLES FOR FR1-20/22/30 SERIE

FR1-1-40 / 43

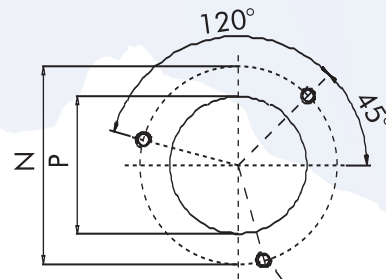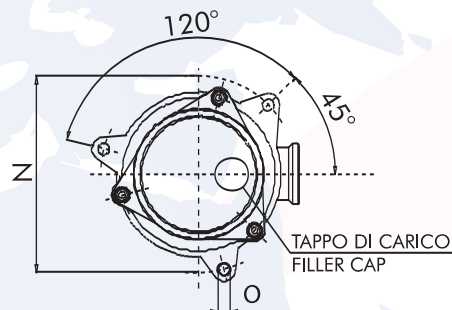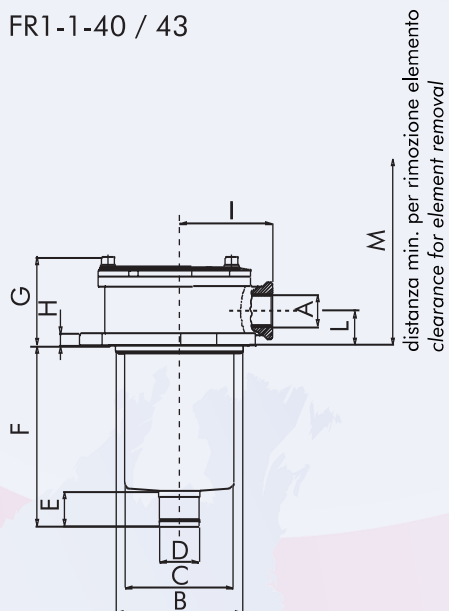

3 FORI M10
3 M10 THREAD HOLES

FR-1-1-50 / 51 / 60 / 64

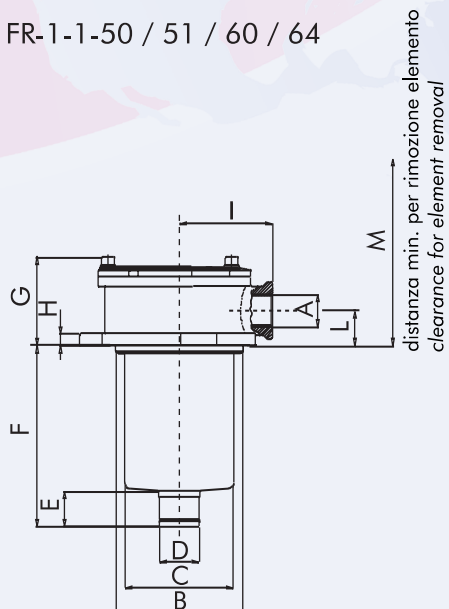

4 FORI M10
4 M10 THREAD HOLES

1) Grandezza nominale - Nominal size

Codice - Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Cart. ricambio - element
FR-1-10	3/8" - 1/2" - 3/4" BSP 3/8" - 1/2" - 3/4" NPT	66,5	62	24	22	83	54	8	51	20,5	150	89±1	7	67,5	R-1-10
FR-1-11	9/16" - 18 UNF - SAE J514b 3/4"-16 UNF - SAE J514b 1 1/16"-12 UN-SAE J514b	66,5	62	24	22	152	54	8	51	20,5	220	89±1	7	67,5	R-1-11
FR-1-20	1/2" - 3/4" BSP 1/2" - 3/4" NPT 3/4"-16 UNF - SAE J514b 1 1/16"-12 UN-SAE J514b	87,5	80	27,5	27	106	73	11	67	28,5	190	115±1	8,5	88,5	R-1-20
FR-1-22	3/4" - 1" BSP 3/4" - 1" NPT	87,5	80	27,5	27	151	73	11	67	28,5	230	115±1	8,5	88,5	R-1-22
FR-1-30	1 1/16"-12 UN-SAE J514b 1 5/16"-12 UN-SAE J514b	87,5	80	40	29	232	73	11	67	28,5	310	115±1	8,5	88,5	R-1-30
FR-1-40	1" - 1 1/4" - 1 1/2" BSP 1" - 1 1/4" - 1 1/2" NPT	129	111	40	36	230	87	11	95	35,5	320	175	11	130	R-1-40
FR-1-43	1 5/16"-12 UN-SAE J514b 1 5/8"-12 UN-SAE J514b 1 7/8"-12 UN-SAE J514b	129	111	40	36	273	87	11	95	35,5	360	175	11	130	R-1-43
FR-1-50	1 1/4" - 1 1/2" - 2" BSP 1 1/4" - 1 1/2" - 2" NPT	174	151	50	41	171	108	11	119	41	270	220	11	175	R-1-50
FR-1-51	1 5/8"-12 UN-SAE J514b	174	151	50	41	238	108	11	119	41	340	220	11	175	R-1-51
FR-1-60	1 7/8"-12 UN-SAE J514b 2 1/2"-12 UN-SAE J514b	174	151	64	41	238	108	11	119	41	340	220	11	175	R-1-60
FR-1-64	1 1/2" - 2" BSP 1 1/2" - 2" NPT 1 7/8"-12 UN-SAE J514b 2 1/2"-12 UN-SAE J514b	174	151	64	41	298	108	11	119	41	380	220	11	175	R-1-64

2) Grado di filtrazione - Filtration ratings

Codice - Code	Materiale - Media	Efficienza - Efficiency
0	senza cartuccia / no element	-----
G03	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_3 \geq 1000$
G06	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_6 \geq 1000$
G10	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{10} \geq 1000$
G25	microfibra inorganica / microglass fiber	$\beta_{25} \geq 1000$
C10	carta trattata / resin impregnated cellulose	$\beta_{10} \geq 2$
C25	carta trattata / resin impregnated cellulose	$\beta_{25} \geq 2$
T60	tela metallica / wire mesh	-----
T125	tela metallica / wire mesh	-----

3) Guarnizioni - Seals

Codice - Code	Tipo - Type
---	NBR
V	Viton®

4) Conessioni - Connection port

Codice - Code	Connessione - Connection
B2	3/8" BSP
B3	1/2" BSP
B4	3/4" BSP
B5	1" BSP
B6	1 1/4" BSP
B7	1 1/2" BSP
B8	2" BSP
N2	3/8" NPT
N3	1/2" NPT
N4	3/4" NPT
N5	1" NPT
N6	1 1/4" NPT
N7	1 1/2" NPT
N8	2" NPT
R2	9/16" - 18 UNF-2B SAE J514b
R3	3/4" - 16 UNF-2B SAE J514b
R4	1 1/16" - 12 UN-2B SAE J514b
R5	1 5/16" - 12 UN-2B SAE J514b
R6	1 5/8" - 12 UN-2B SAE J514b
R7	1 7/8" - 12 UN-2B SAE J514b
R8	2 1/2" - 12 UN-2B SAE J514b

5) Tappo di carico - Filler cap

Codice - Code	Tipo - Type
0	senza / without
T	con / with

6) Posizione indicatore Indicator position

Codice - Code	Posizione - Position
0	senza / without
C	coperchio / cover
D	destra / right
S	sinistra / left

7) Indicatori - Indicator

Codice Code	Tipo indicatore - Indicator type	Taratura Setting
0	senza / without	
R1	manometro scala pressure gauge indicator scale	0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 145 psi
R2	pressostato n.a. taratura pressure switch O.C.	1,3 Bar 8,85 psi O.C.
R3	pressostato n.c. taratura pressure switch C.C.	1,3 Bar 18,85 psi C.C.
R6	pressostato visivo visual pressure	1,2 Bar 17,4 Psi
R7	manovuotometro taratura pressure vacuum gauge	-1 ÷ 5 Bar -14,5 ÷ 72,5 Psi

Codici per l'ordinazione - Ordering information

Filtro completo
Filter assembly

FR-1

20	C10	B	V	B3	T	C	R1
1*	2*		3*	4*	5*	6*	7*

Cartuccia
Filter elements

R-1

20	C10	B	V
1*	2*		3*

Curve di portata - Pressure drop charts

Le curve (secondo ISO 3968 classe B) sono ottenute con olio minerale avente viscosità di 30 cSt e densità di 0,86 Kg/dm³.


Per viscosità e densità diverse i dati variano, in prima approssimazione proporzionalmente.

Il numero relativo alla curva di portata è riferito all'attacco del filtro; es.: 2 indica attacco B2 o N2.


Pressure drop charts as per ISO 3968 class B. 30 cSt viscosity mineral oil

The numbers indicate connection of the filters: i.e. 2 means B2 or N2 connections.


FR-1-10 / 11

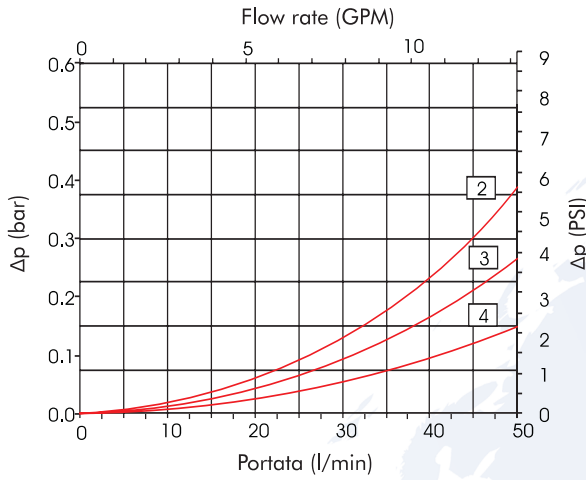


FR-1-20 / 22

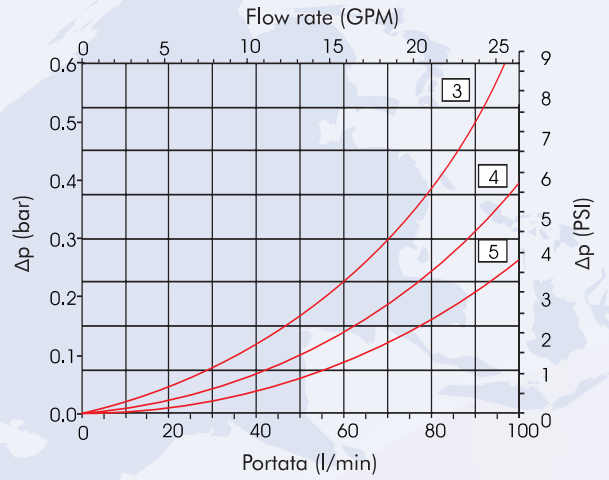


FR-1-30

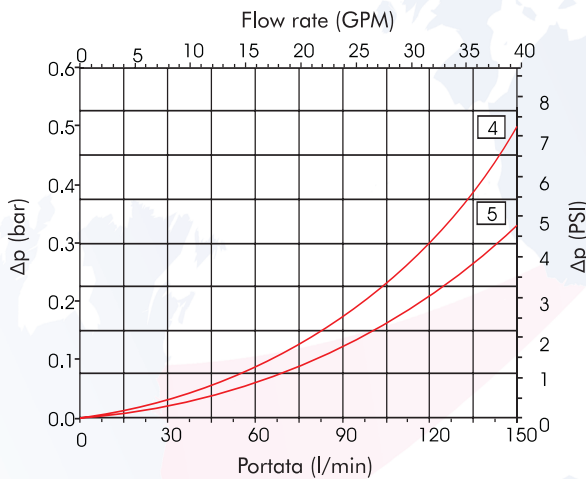


FR-1-40 / 43

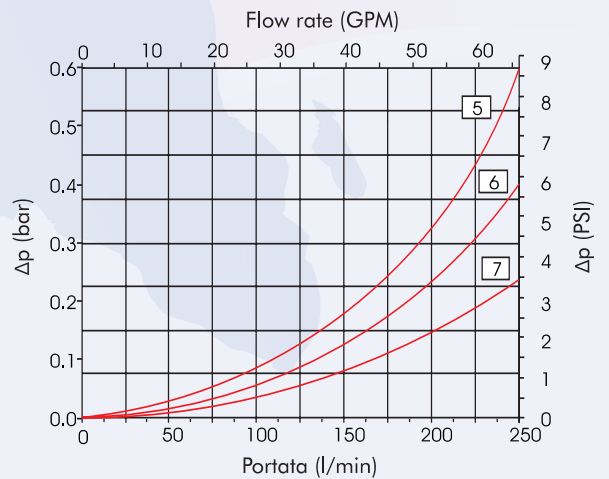



FR-1-50 / 51 / 60

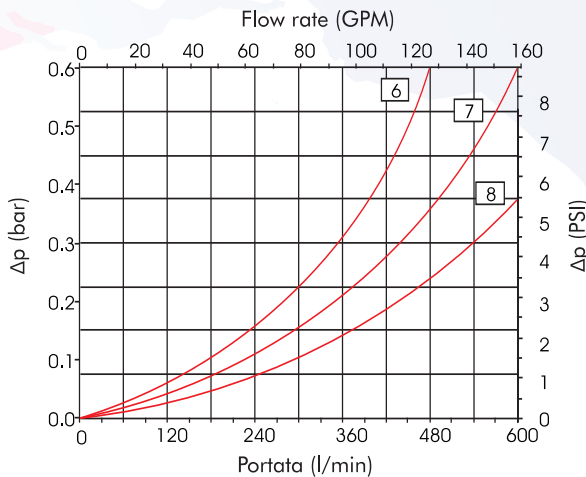



FR-1-64

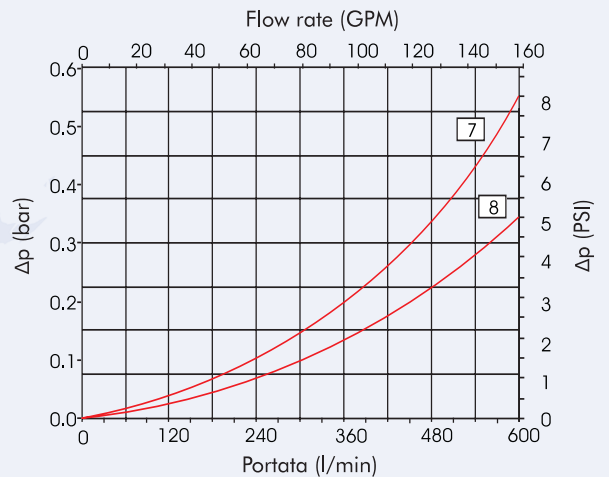



R-1-10

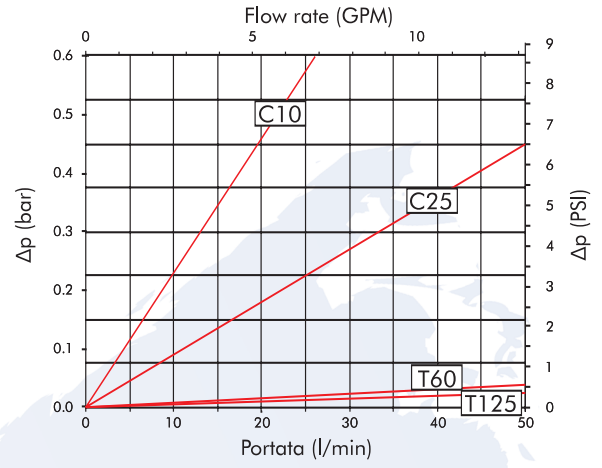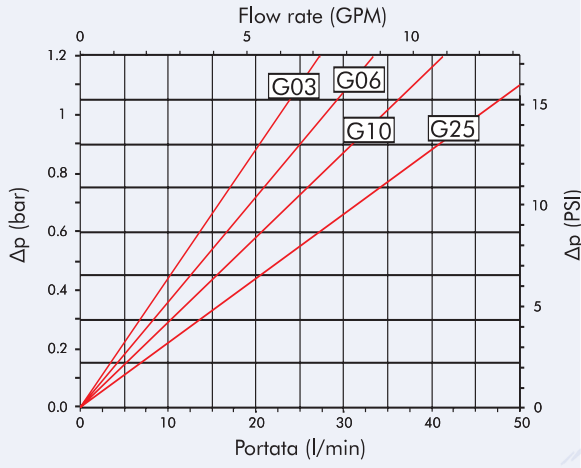



R-1-11

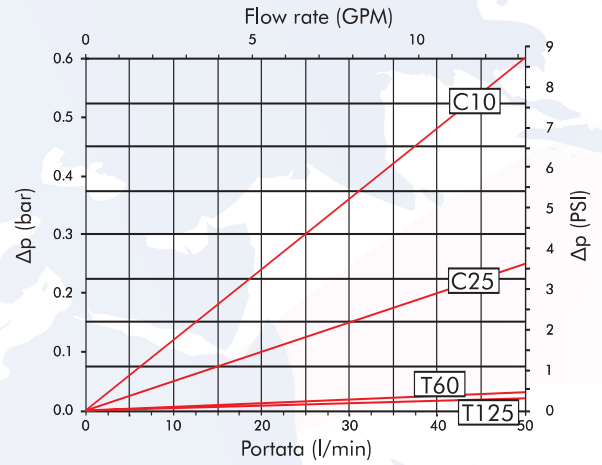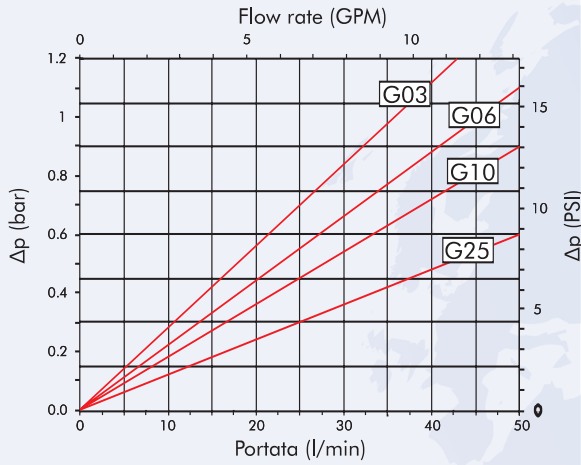



R-1-20

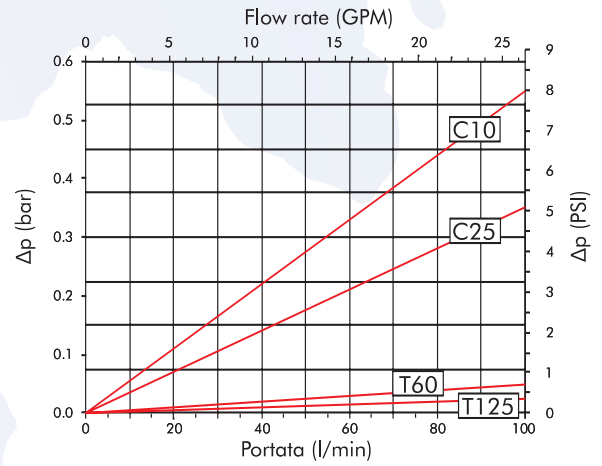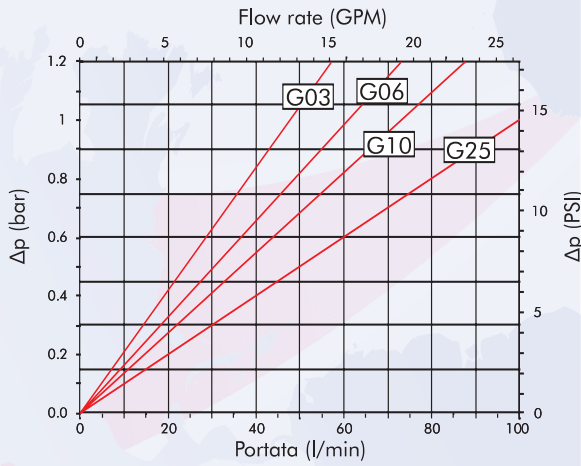



R-1-22

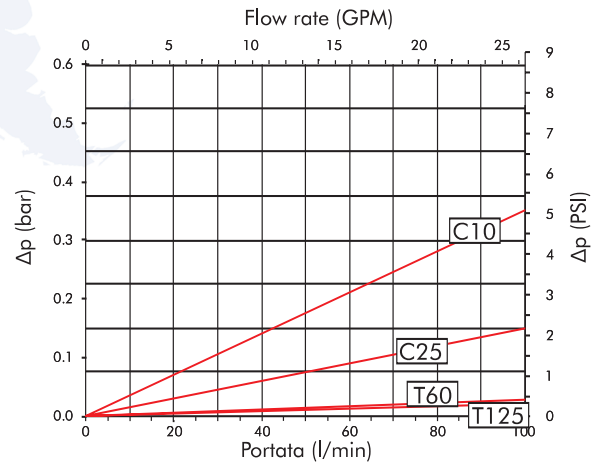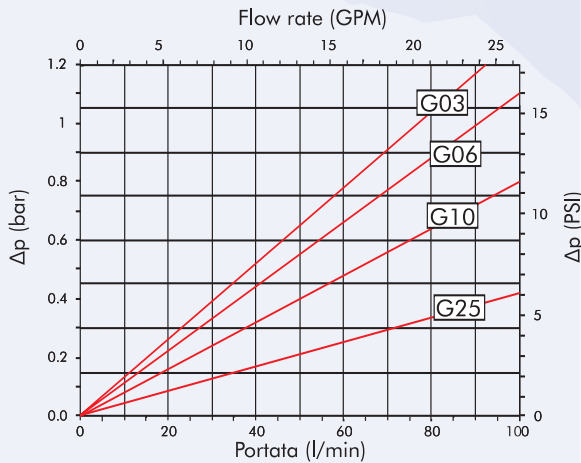



R-1-30

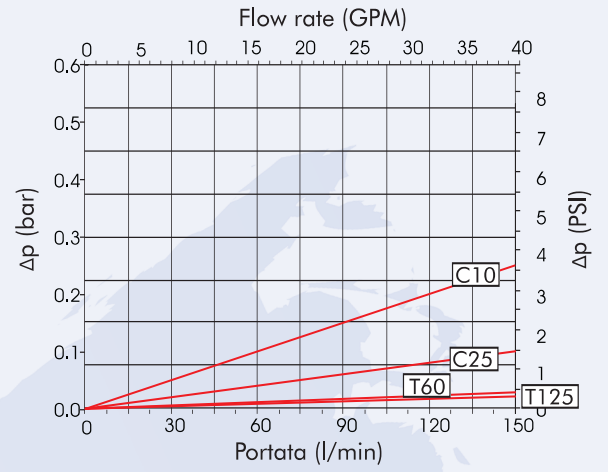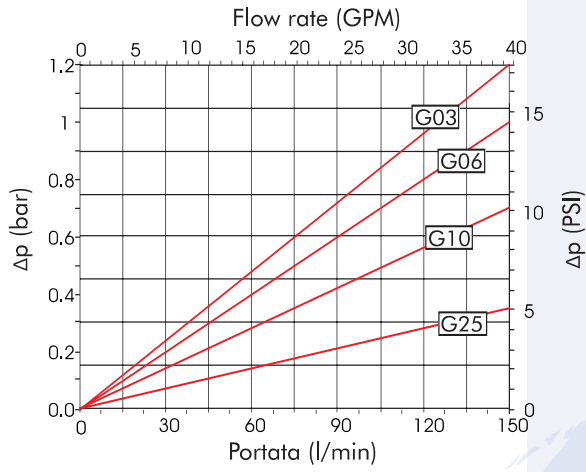



R-1-40

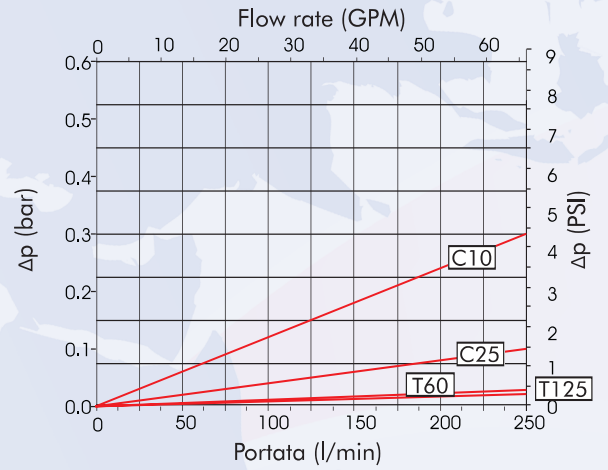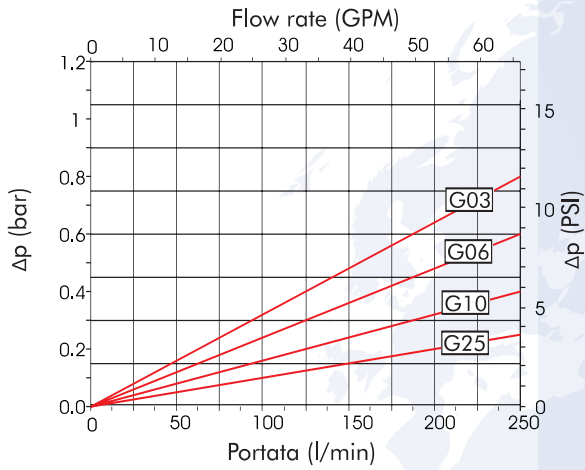



R-1-43

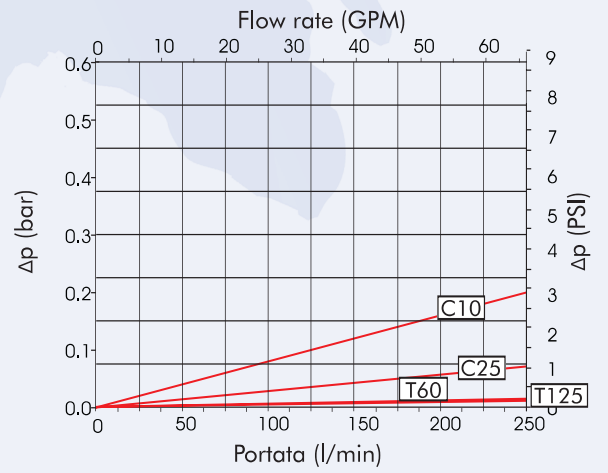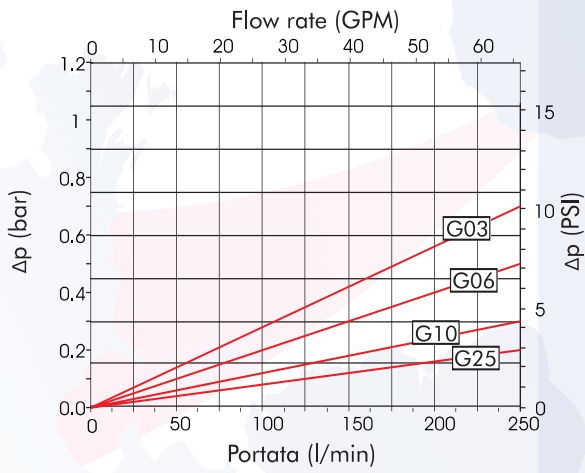



R-1-50

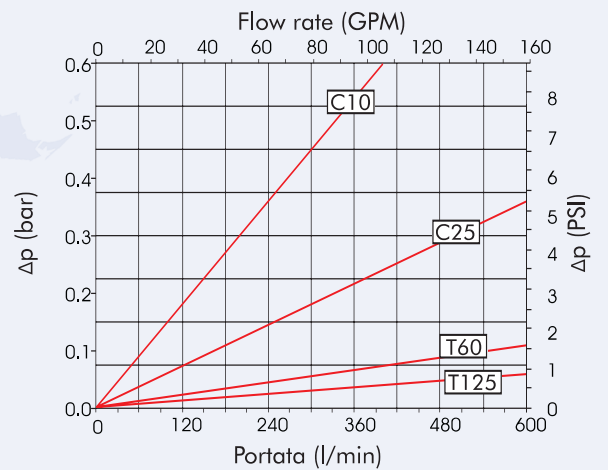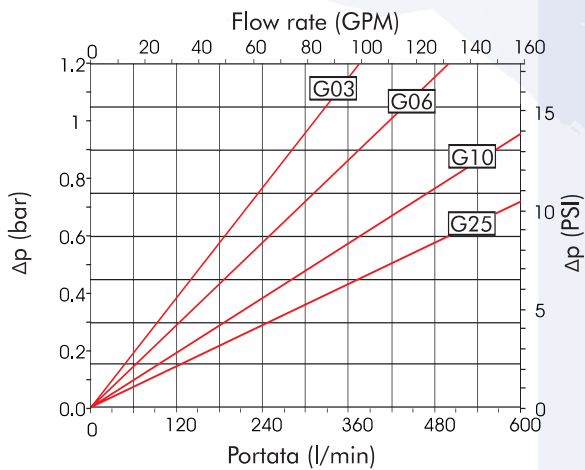



R-1-51

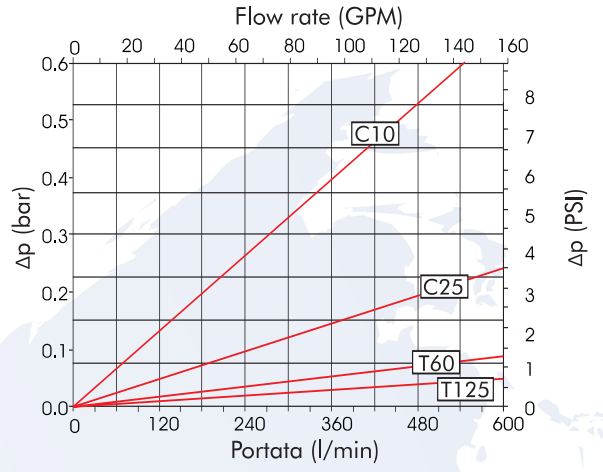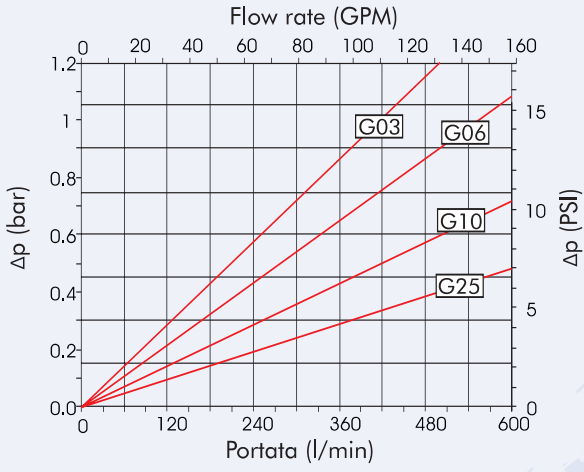

R-1-60

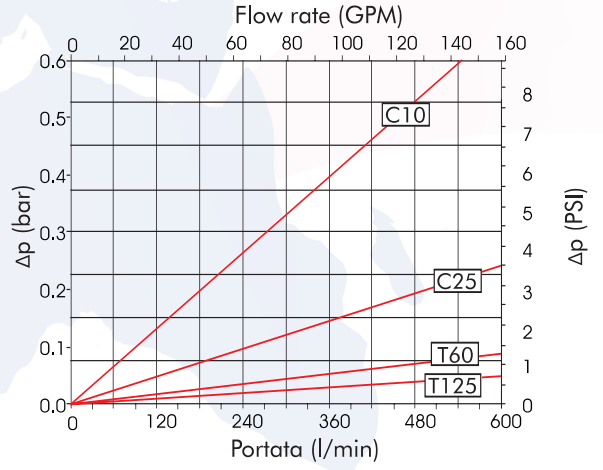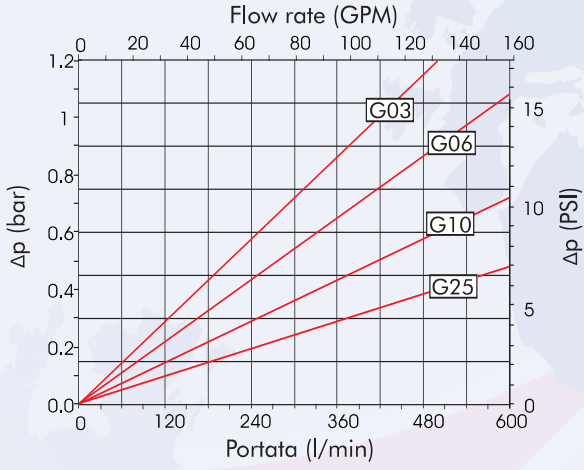

R-1-64

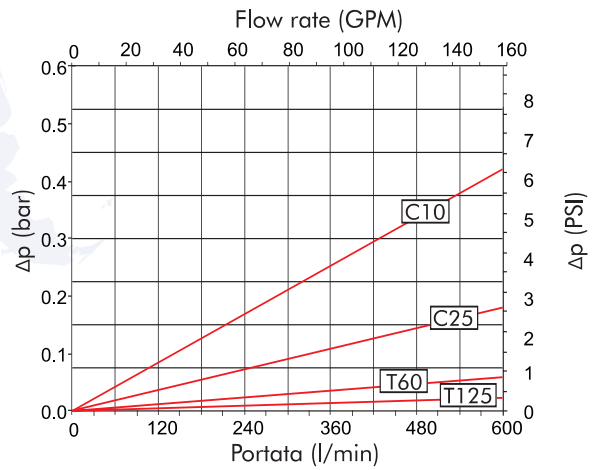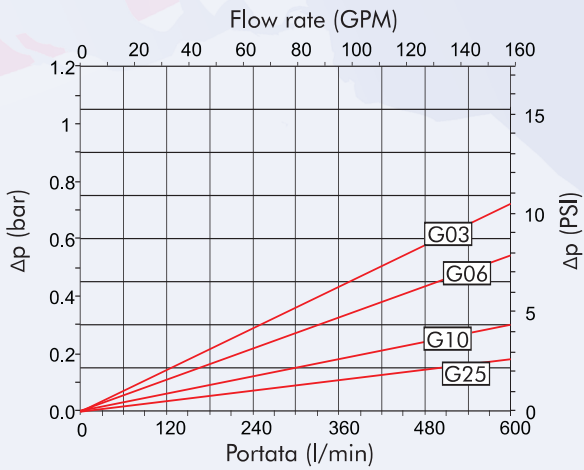

FILTREC S.p.A.
HEAD OFFICE - OVERSEAS OPERATIONS

25046 Cazzago San Martino (BS) Italy - Via E. Mattei, 28/30
Phone +39 030.7241039 - Fax +39 030.7240436
E-mail: info@filtrec.it - Web site: www.filtrec.com

FILTREC IBÉRICA S.L.
IN SPAIN, ANDORRA, PORTUGAL AND MOROCCO

Ctra. Sabadell a Mollet, km. 5 nave 14
08130 Sta. Perpétua de la Mogoda - (Barcelona) España
Phone +34 93 560 63 11 - Fax +34 93 560 38 62
E-mail: info@filtrec.es - Web site: www.filtrec.es

FILTREC ASIA PACIFIC Ltd.
IN AUSTRALIA - ASIA PACIFIC

P.O. Box 1345 - Clayton Vic 3168 Australia
Phone +61 3 9543 2633 - Fax +61 3 9543 7644
E-mail: info@filtrec.com.au - Web site: www.filtrec.com

FILTREC NORTH AMERICA Ltd.
IN U.S.A. - CANADA - MEXICO

Phone 1-888-FILTREC OR (705) 256-6622
Fax (705) 256-6064
E-mail: information@filtrec.net - Web site: www.filtrec.com

IN CANADA:

P.O. Box 696
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 5N2

IN THE UNITED STATES:

P.O. Box 1222
Sault Ste. Marie, Michigan
49783

FILTREC MIDDLE EAST FZC
IN MIDDLE EAST

P.O. Box 50047 - Ras Al Khaimah
United Arab Emirates
Phone: +971 7 2660 488 - Fax: +971 7 2660 499
E-mail: info@filtrec.ae - Web site: www.filtrec.ae

www.filtrec.com